

Ricoh Aficio MP C2800/C3300
Sistema Color de Imágenes Digitales
Colores impresionantes para cualquier aplicación

RICOH



productividad



colores



versátil

Ricoh Aficio MP C2800/C3300

Mejore la productividad de los trabajos en color y blanco y negro

Basados en un diseño galardonado, los rápidos y versátiles modelos RICOH® Aficio® MP C2800/C3300 le ofrecen a su organización una manera simple y económica de suministrar la fuerza del color a los documentos fundamentales de la empresa. Ambos ofrecen color de alta calidad para obtener resultados de colores vívidos en una amplia gama de aplicaciones y realizan impresiones en blanco y negro rápidas y precisas. Pueden configurarse con herramientas para optimizar el flujo de trabajo, desde el escaneo y el envío de faxes hasta el acabado y la administración de color. Esto significa que los modelos Ricoh Aficio MP C2800/C3300 ofrecen la forma ideal de ejercer un impacto significativo en la productividad, reducir la contratación externa y agregar capacidades multifunción convenientes a cualquier oficina.



Eficaz Rápida Flexible Vibrante

Velocidad superior para su flujo de trabajo

Confíe en estos sistemas listos para usar y obtendrá una excepcional velocidad y eficacia en cualquier entorno, además de capacidades que reducen el tiempo de entrega.

- Realice presentaciones, hojas de cálculo y otros trabajos rápidamente con una velocidad de impresión de 28 y 33 páginas por minuto para documentos a todo color y en blanco y negro, respectivamente.
- Obtenga los documentos que necesita rápidamente. Los modelos Aficio MP C2800/C3300 suministran la primera copia a todo color en solo 8 segundos o en 5 segundos para documentos en blanco y negro. Asimismo, presentan tiempos rápidos de calentamiento y de recuperación del modo de apagado/suspendido.
- Procese archivos grandes en color y otros trabajos de impresión complejos en un tiempo récord con un potente controlador de 600 MHz, 1 GB de RAM y una unidad de disco rígido estándar de 80 GB.
- Compatibilidad con requisitos de red específicos del sitio a través de una variedad de interfaces estándar y opcionales. Ambos sistemas también son compatibles con diversos entornos operativos, incluidos UNIX, AS/400, Macintosh y Windows.

Calidad de color sobresaliente

Ya sea que necesite utilizar la función de color únicamente en forma ocasional para documentos fundamentales o un dispositivo de color que pueda administrar mayores cargas de trabajo, los modelos Ricoh Aficio MP C2800/C3300 utilizan tóner P_xP™ patentado y un poderoso motor de impresión para garantizar resultados increíbles en cada página.

- Genere documentos en color de gran calidad y nítidos con resoluciones de hasta 1200 x 1200 ppp.
- Minimice la necesidad de la costosa contratación externa al capacitar a su equipo para ser más creativo y producir mayor cantidad de documentos a todo color en forma interna.
- Cree la imagen adecuada para su organización. Los documentos en color profesionales ayudan a obtener la atención de los clientes, persuadirlos y volver los mensajes clave más inolvidables.

Manejo flexible del papel

Con amplias opciones para el manejo y el acabado del papel, los versátiles modelos Aficio MP C2800/C3300 pueden producir una gama de documentos increíblemente amplia.

- Imprima en una variedad de tamaños y papeles para producir informes con tres orificios, postales de gran tamaño, hojas de cálculo, presentaciones y más. Ambos sistemas admiten la impresión de hasta 12" x 18" (a través de la bandeja bypass) y aceptan papeles pesados (hasta 253 g/m² Index).
- Elimine la compaginación y el engrapado manuales mediante la unidad de acabado para 500 hojas opcional, la unidad de acabado para 1000 hojas con engrapado convencional o la unidad de acabado de folletos para 1000 hojas con engrapado en el centro y perforado opcional.
- Ejecute trabajos largos sin interrupción con una capacidad de papel estándar de 1200 hojas.
- Agregue capacidad con uno o dos bancos de papel para 550 hojas o la bandeja de gran capacidad en tándem para 2000 hojas. Además, puede agregar una bandeja lateral de gran capacidad para 1200 hojas a fin de lograr una capacidad de papel máxima de 4400 hojas.



Encuentre las características y funciones que necesita en segundos con el panel de control W-VGA a todo color, de fácil uso, que cuenta con pantalla simplificada y guías para el usuario animadas.



El tóner P_xP™ de Ricoh brinda colores más vívidos y gradaciones uniformes para una reproducción fotográfica mejorada y mayor capacidad de llenado para líneas y textos.



Con una impresión en color rápida y un acabado profesional, puede eliminar la compaginación y el engrapado manuales, y minimizar la necesidad de contratación externa.

Ricoh Aficio MP C2800/C3300

Administración de documentos avanzada

Los modelos Ricoh Aficio MP C2800/C3300 incluyen escaneo y fax avanzados, además de otras funciones que se han convertido en elementos esenciales del flujo de trabajo de documentos diarios.

- Envíe documentos a cualquier destino de forma rápida y sencilla. Las funciones de **Escaneo a** incluyen Escaneo a correo electrónico para una entrega rápida, Escaneo a carpeta para el archivado automático, Escaneo a medios (USB/SD) para transferencia de documentos instantánea y Escaneo a URL para minimizar el tráfico de red.
- Envíe y reciba documentos de fax en forma electrónica con fax de Internet (T.37). Use fax LAN para transmitir faxes directamente desde la PC sin moverse de su escritorio o distribuya documentos rápidamente con fax IP (T.38) y fax Super G3 convencional.
- Minimice los errores y garantice que los faxes lleguen a los destinatarios deseados. Ambos sistemas detectan páginas en blanco y permiten a los usuarios verificar dos veces los destinos de fax antes de la transmisión.
- Imprima un archivo PDF o JPEG adjunto simplemente enviando un correo electrónico al sistema mediante la innovadora función Correo a impresora.
- Reciba faxes entrantes independientemente de dónde se encuentre al redireccionar los faxes entrantes a una dirección de correo electrónico o carpeta de red. De esta manera, también eliminará faxes en copias impresas perdidas.
- Minimice el tamaño de archivos, reduzca el tráfico de red y mantenga una calidad de imagen excepcional para documentos en color escaneados con la función PDF de alta compresión estándar.




Escanee archivos directamente a medios extraíbles, como una tarjeta SD o una unidad flash USB, para realizar transferencias instantáneas.

Control de colores avanzado

Mantenga control profesional y preciso sobre la administración de colores con el controlador opcional EFI Fiery™.

- Aproveche todas las capacidades a todo color de los motores de impresión de estos sistemas, incluidas las aplicaciones con gran cantidad de gráficos y colores base precisos.
- Ajuste las impresiones en color para adecuar una variedad de necesidades específicas de aplicaciones con administración de color inteligente. Obtenga los resultados esperados al imprimir colores RGB, CMYK o incluso PANTONE®.
- Utilice este controlador de alta definición para obtener potencia adicional a todo color para imprimir documentos en color complejos de manera eficaz y precisa cada vez que lo utilice.

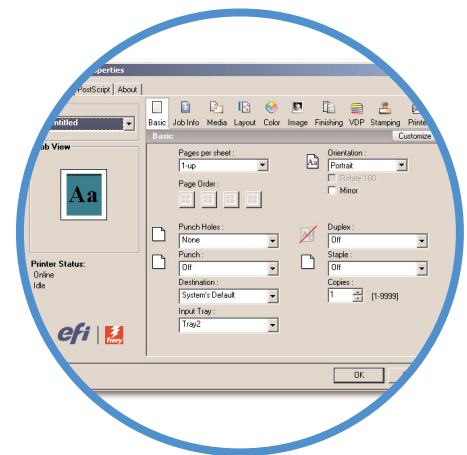

El controlador opcional EFI Fiery™ es ideal para usuarios que necesitan mayor control sobre la administración de color y coincidencia precisa de colores base.

Soluciones integrales

Al agregar los modelos Aficio MP C2800/C3300 a su oficina podrá obtener acceso a una amplia cartera de soluciones de software integradas de manera sencilla de Ricoh y una larga lista de socios.

- Incorpore las soluciones comprobadas de Ricoh para captura y distribución de documentos, almacenamiento y administración, impresión de datos variables, evaluación y recuperación de costos, administración de dispositivos y seguridad de impresión. Estas ofertas están diseñadas para funcionar con los dispositivos multifunción de Ricoh y transformarlos en verdaderos portales de documentos.
- Aproveche las herramientas de flujo de trabajo más inteligentes y eficaces, y optimice cada aspecto de su organización con Ricoh. Nos asociamos con innovadores tecnológicos líderes de la industria para garantizar que nuestros dispositivos multifunción puedan servir como carriles de aceleración hacia una amplia selección de aplicaciones para la administración de contenido y otras actividades fundamentales de la empresa.
- Desarrolle aplicaciones personalizadas para los modelos Aficio MP C2800/C3300 a través de Embedded Software Architecture™, un kit de desarrollo de software (SDK) compatible con Java.



Entre los socios de la solución de Ricoh, se incluyen todas las siguientes organizaciones y muchas más.

Confiable Integrado Seguro Poderoso

Funcionamiento rentable

Con una productividad excepcional, alta confiabilidad y un costo total de propiedad (TCO) reducido, estos sistemas protegen su inversión.

- Espere confiabilidad y tiempo de actividad máximos de estos sistemas, ya que se diseñaron para cargas de trabajo intensas de oficina.
- Los modelos Ricoh Aficio MP C2800/C3300 se diseñaron pensando en los usuarios que controlan los costos y hacen que la introducción de color a su flujo de trabajo sea asequible. La autenticación de usuario le permite controlar el color, administrar costos y evitar los abusos.

Simple y seguro

Al conectar los modelos Ricoh Aficio MP C2800/C3300 a su red, descubrirá que son ampliamente seguros y muy fáciles de mantener por parte de los administradores.




- Mantenga una larga lista de tareas de administración comunes en forma remota. Los administradores pueden visualizar la información detallada del sistema, las configuraciones de red y el estado de insumos directamente desde un explorador web estándar.
- Defiéndase contra la interceptación de datos con la transmisión cifrada de PDF, que cifra los datos PDF para las aplicaciones de Escaneo a correo electrónico y Escaneo a carpeta.
- Restrinja el acceso a las funciones específicas del sistema (como el escaneo o el copiado en color) con varios niveles de autenticación de usuario.
- Proteja los datos confidenciales. Utilice el sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) para sobrescribir automáticamente los datos de la unidad de disco rígido después de cada trabajo de copia, escaneo, fax e impresión. O bien, utilice el cifrado de disco rígido para proteger los datos incluso si extrae la unidad de disco rígido o se la roban.

Su socio en soluciones ambientales



Ricoh continúa su compromiso duradero de desarrollar una línea completa de soluciones de oficina con características ecológicas, de ahorro de energía y de insumos superiores, sin comprometer la productividad, entre ellas:

- Modo suspendido para ahorrar energía.
- Modos de impresión dúplex y combinación de copias
- Tóner PXP™ con ahorro de energía
- Niveles bajos de ruido
- Emisiones mínimas de ozono
- Cumplimiento de la restricción de sustancias peligrosas

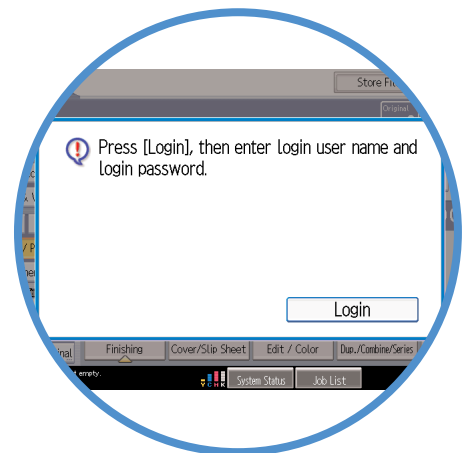

Las funciones de autenticación de usuario y otras funciones de seguridad lo ayudan a proteger los documentos, la red y el dispositivo mismo.

Rendimiento multifuncional a todo color

Bandeja de clasificación de cambio interno (opcional)

Si no está instalada la unidad de acabado, agregue la bandeja de clasificación de cambio interno para compaginar juegos de documentos.



Bandeja interna de un compartimiento para 125 hojas (opcional)

Ofrece una manera rentable de separar las copias de las impresiones o los faxes.

Unidades de acabado (opcionales)

Los modelos Ricoh MP C2800/C3300 pueden equiparse con una unidad de acabado para 500 ó 1000 hojas para el engrapado tradicional o una unidad de acabado de folletos para 1000 hojas (se muestra) que crea folletos de calidad profesional y ofrece perforado opcional.



Bandejas de papel

Dos bandejas de papel estándar, de carga frontal, para 550 hojas cada una.

Fuentes de papel (opcional)

Agregue un soporte de gabinete opcional, un banco de papel para 550 hojas (se requiere soporte con ruedas), dos bancos de papel para 550 hojas (se muestra) o una bandeja de gran capacidad en tándem para 2000 hojas (se muestra en el adjunto) para obtener una máxima versatilidad. Todas las fuentes aceptan papel de hasta 253 g/m² Index.



Ricoh Aficio MP C2800/C3300

Accesorios de hardware opcionales



Alimentador automático de documentos con inversión de 50 hojas (estándar)

Maneja con facilidad originales simples y dúplex de hasta 11" x 17".



Impresión dúplex automática sin bandeja (estándar)

Produce, de manera rentable, presentaciones, cuadernillos y folletos doble faz, entre otros.

Bandeja bypass

Con la bandeja bypass para 100 hojas, la capacidad total estándar de papel es de 1200 hojas.



Cartuchos de tóner

Eliminan las interrupciones causadas por el reemplazo de tóner con suministros de 20 000 para trabajos en negro y 15 000 para trabajos en color.

Bandeja lateral de gran capacidad para 1200 hojas (opcional)

Aumenta la capacidad de papel máxima a 4400 hojas cuando se instala con la bandeja de gran capacidad en tándem para 2000 hojas.

Banco de papel de dos bandejas (PB3040)¹

Capacidad de papel 1100 hojas (550 x 2)
Tamaños de papel 7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Gramajes de papel 60 a 256 g/m² Bond/253 g/m² Index
Dimensiones 22,8" x 24,4" x 10,2"
(an. x prof. x alt.)
Peso Menos de 26 kg

Banco de papel de una bandeja (PB3080)¹

Capacidad de papel 550 hojas (550 x 1)
Tamaños de papel 7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Gramajes de papel 60 a 256 g/m² Bond/253 g/m² Index
Dimensiones 22,8" x 24,4" x 4,7"
(an. x prof. x alt.)
Peso Menos de 15 kg
Requiere soporte con ruedas.

Bandeja de gran capacidad en tándem (LCT) (PB3050)¹

Capacidad de papel 2000 hojas (1000 x 2)
Tamaños de papel 8,5" x 11" LEF
Gramajes de papel 60 a 256 g/m² Bond/253 g/m² Index
Dimensiones 22,8" x 24,4" x 10,2"
(an. x prof. x alt.)
Peso Menos de 26 kg

Soporte de gabinete FAC33²

Bandeja lateral de gran capacidad (LCT) (RT3000)

Capacidad de papel 1200 hojas
Tamaños de papel 8,5" x 11" LEF
Gramajes de papel 60 a 216 g/m² Bond/216 g/m² Cover
Dimensiones 13,7" x 21,3" x 11,4"
(an. x prof. x alt.)
Peso Menos de 14 kg
Requiere banco de papel de dos bandejas (PB3040) o bandeja de gran capacidad en tándem (PB3050).

Unidad de acabado de folletos para 1000 hojas (SR3000)¹

Tamaños de papel 5,5" x 8,5" a 11" x 17", 12" x 18"
Gramajes de papel Bandeja superior de prueba: 52 a 105 g/m² Bond; Bandeja de cambio: 14 a 52 a 256 g/m² Bond/253 g/m² Index
Capacidad de carga Bandeja superior de prueba: 100 hojas (8,5" x 11" o inferior), 50 hojas (8,5" x 14" o superior); bandeja de cambio: 1000 hojas (8,5" x 11"), 500 hojas (8,5" x 14" o superior), 100 hojas (5,5" x 8,5"); bandeja para folletos: 20 juegos (2 a 5 hojas por juego, todos los tamaños, engrapado en el centro) o 10 juegos (6 a 10 hojas por juego, todos los tamaños, engrapado en el centro)

Capacidad de engrapado 50 hojas (8,5" x 11" o inferior), 30 hojas (8,5" x 14" o superior)
Engrapado en el centro 10 hojas (hasta 40 páginas)
Tamaños de papel 8,5" x 11" a 11" x 17" (engrapado normal)
para engrapado 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17" (engrapado en el centro)

Gramajes de papel para engrapado 64 a 90 g/m² Bond
Posiciones de engrapado 1 grapa/2 posiciones; 2 grapas/3 posiciones
Dimensiones 21,1" x 23,7" x 36,7"
(an. x prof. x alt.)
Peso Aproximadamente 48 kg sin unidad opcional de perforado
Aproximadamente 50 kg con unidad opcional de perforado

Unidad opcional de perforado de 2 o 3 orificios disponible para unidad de acabado de folletos
No puede instalarse con banco de papel de una bandeja (PB3080).

Unidad de acabado para 1000 hojas (SR790)¹

Tamaños de papel 5,5" x 8,5" a 11" x 17", 12" x 18" (bandeja de prueba)
Gramajes de papel Bandeja de prueba: 52 a 260 g/m² Bond/253 g/m² Index; Bandeja de cambio: 52 a 163 g/m² Bond/163 g/m² Index
Capacidad de carga Bandeja de prueba: 250 hojas (8,5" x 11" o inferior), 50 hojas (8,5" x 14" o superior); Bandeja de cambio: 1000 hojas (8,5" x 11"), 500 hojas (8,5" x 14" o superior), 100 hojas (5,5" x 8,5")
50 hojas (8,5" x 11"), 30 hojas (8,5" x 14" o superior)

Capacidad de engrapado 8,5" x 11" a 11" x 17"
Tamaños de papel para engrapado 64 a 90 g/m² Bond
Gramajes de papel para engrapado 1 grapa/2 posiciones; 2 grapas/2 posiciones
Posiciones de engrapado 10,7" x 20,5" x 31,2"
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso 25 kg
No puede instalarse con banco de papel de una bandeja (PB3080).

Unidad de acabado para 500 hojas (SR3050)¹

Tamaños de papel 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Gramajes de papel 52 a 253 g/m² Bond/253 g/m² Index
Capacidad de carga 500 hojas (8,5" x 11" o inferior), 250 hojas (8,5" x 14" o superior), 50 hojas (8,5" x 11")

Capacidad de engrapado 30 hojas (8,5" x 14" o superior), 8,5" x 11" a 11" x 17"
Tamaños de papel para engrapado 52 a 157 g/m² Bond
Gramajes de papel para engrapado 1 grapa/4 posiciones; 2 grapas/1 posición
Posiciones de engrapado 15,6" x 21,7" x 10,9"
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso Menos de 12 kg

Bandeja de clasificación de cambio interno (SH3040)

Tamaños de papel 5,5" x 8,5" a 12" x 18"
Gramajes de papel 52 a 256 Bond/253 g/m² Index
Capacidad de papel 250 hojas (8,5" x 11" o inferior), 125 hojas (8,5" x 14" o superior)
Peso Aprox. 1,9 kg

La bandeja de clasificación de cambio interno no se puede instalar con la unidad de acabado.

Bandeja interna de un compartimento (BN3070)

Tamaños de papel 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Capacidad 125 hojas de compartimento
Gramajes de papel 60 a 169 g/m² Bond/163 g/m² Index
Peso Aprox. 2,5 kg

¹ Debe instalar el soporte de gabinete o una de las opciones de papel.

² Requiere instalación de unidad puente.

Especificaciones generales

Proceso de impresión	Sistema de transferencia electrostática en seco con desarrollo de cepillo magnético de componente dual; método de cuatro tambores
Velocidad de impresión	MP C2800: 28-ppm B y N/a todo color (carta), 17 ppm (legal), 14 ppm (doble carta) MP C3300: 33 ppm B y N/a todo color (carta), 19 ppm (legal), 17 ppm (doble carta)
Tiempo de calentamiento	29 segundos
Tiempo para la primera copia	A todo color: 8,0 segundos/B y N: 5,0 segundos
Resolución de copiado	600 ppp
Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos con inversión (ARDF) estándar
Capacidad original	50 hojas
Tamaño de papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Gramaje de papel (simple)	40 a 128 g/m ² Bond
Gramaje de papel (dúplex)	52 a 105 g/m ² Bond
Cristal de exposición	Hasta 11" x 17"
Copias múltiples	Hasta 999 copias
Tamaño de la copia	11" x 17" máx. (sin márgenes en 12" x 18")
Capacidad de entrada	Estándar: 2 bandejas para 550 hojas + bandeja bypass para 100 hojas; máxima: 4400 hojas (con bandeja de gran capacidad en tándem y bandeja lateral de gran capacidad)
Capacidad de impresión	Estándar: 500 hojas cara abajo; máxima: 1625 hojas (con unidad de acabado para 1000 hojas + bandeja interna de un compartimiento)
Tamaños de papel	Primera bandeja de papel: LEF de 8,5" x 11"; segunda bandeja de papel/banco de papel: 7,25" x 10,5" a 11" x 17"; bandeja bypass: ancho: 3,54" a 12"; largo: 5,83" a 23,62"; bandeja de gran capacidad en tándem: 8,5" x 11" LEF; bandeja lateral de gran capacidad: 8,5" x 11" LEF
Gramajes de papel	Bandejas estándar/bandeja bypass/bancos de papel/bandeja de gran capacidad en tándem: 60 a 256 g/m ² Bond /253 g/m ² Index; bandeja lateral de gran capacidad: 60 a 216 g/m ² Bond/216 g/m ² Cover; unidad dúplex: 60 a 169 g/m ² Bond/163 g/m ² Index
Tipos de papel	Papel común/reciclado, transparencias para impresoras láser, etiquetas, sobres
Impresión dúplex automática	Estándar
Zoom	25% a 400%, con incrementos del 1%
Reducción predeterminada	93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25%
Ampliación predeterminada	400%, 200%, 155%, 129%, 121%
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	26,4" x 26,4" x 30" (configuración estándar)
Peso	Menos de 120 kg (con ARDF)
Requisitos de energía	120 V, 60 Hz, 12 A
Consumo de energía	1500 W máx.

Especificaciones del controlador de la impresora (estándar)

CPU	Intel Celeron-M de 600 MHz, incorporado
Memoria	1 GB de RAM y 80 GB de disco rígido estándar (compartido)
Velocidad máx. de impresión	MP C2800: 28 ppm B y N/a todo color MP C3300: 33 ppm B y N/a todo color
Drivers de impresión	Estándar: RPCS, PCL5c, PCL6, XPS mediante descarga Opcional: Adobe® Postscript® 3™ (incluye impresión directa en PDF), driver PS de impresión móvil
Resolución máxima de escaneo	1200 x 1200 ppp
Interfaces estándar	Ethernet (10 Base-T/100 Base TX), USB 2.0, USB Host I/F
Interfaces opcionales	Ethernet (1000 Base T), IEEE 1284/ECP paralela, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, USB 2.0/ranura SD
Sistemas operativos/de red	Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008*/Vista; Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; Mac OS 8.6 a 9.2x, OS X 10.1 o posterior; SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries; AS/400 con OS/400 Host Print Transform
Funciones avanzadas	Compatibilidad con impresora WSD, colas de impresión avanzada (impresión de muestra, impresión segura, impresión en espera, impresión almacenada), sobreimpresión en negro, simulación CLP, paletas de color Pantone, generación de capítulos, códigos de clasificación, correo a impresora (requiere opciones de fax y PS3), impresión directa en PDF (requiere opción PS3), compatibilidad con PictBridge® (requiere la opción de impresión directa desde cámara), compatibilidad con Bonjour/DDNS SmartDeviceMonitor para admin y cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, utilidad de impresión para MAC (con Adobe PS3 opcional)
Utilidades	

* Server 2008 no está incluido en el CD del driver. Disponible mediante descarga del sitio web de Ricoh.

Especificaciones de seguridad

Unidad DataOverwriteSecurity (DOSS) (opcional): función de seguridad que sobrescribe los datos latentes en el disco rígido del sistema después de los trabajos de copiado, impresión, escaneo y fax.

Copy Data Security Unit (opcional): las copias de impresiones realizadas con esta función serán oscurecidas o incorporadas sobre una marca de agua para evitar el copiado ilegal.

Unidad de cifrado de disco rígido (opcional): cifra datos en el disco rígido para que estén seguros, incluso si se roba la unidad de disco rígido.

Otras funciones de seguridad: Protocolo de red activado o desactivado, filtrado de IP, compatibilidad con SNMP v3, cifrado (libreta de direcciones, contraseña, PDF, comunicación SSL, S/MIME, comunicación IPsec), impresión segura, autenticación de usuario (Windows/LDAP con la autenticación de Kerberos) (externa), códigos de usuario y básica (interna), 802.1x autenticación fija, WPA/WPA2 (compatible con acceso protegido Wi-Fi) y más.

Especificaciones del escáner (estándar)

Resolución del escáner	100 a 600 ppp; 1200 ppp para TWAIN únicamente Configuración predeterminada: 200 ppp
Velocidad de escaneo	50 ipm en blanco y negro y a todo color (8,5" x 11" LEF/200 ppp)
Detección automática del tamaño de escaneo	Cristal: 11" x 17", 8,5" x 14", 8,5" x 11"
Detección	ARDF: de 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Modo de escaneo	Texto o líneas en blanco y negro, texto en blanco y negro, texto o foto en blanco y negro, foto en blanco y negro, escala de grises en blanco y negro, foto a todo color, texto a todo color, selección automática de color (ACS)
Método de compresión	Blanco y negro: TIFF (MH, MR, MMR); escala de grises/a todo color: JPEG
Modos de escaneo admitidos	Escaneo a correo electrónico (compatible con LDAP); escaneo a URL; escaneo a carpeta (SMB/FTP/NCP); escaneo TWAIN en red; escaneo a medios (USB/SD, opcional); escáner WSD (para Vista)

Especificaciones del servidor de documentos (estándar)

Cantidad máx. de documentos almacenados	1000 documentos
Cantidad máx. de páginas por documento:	1000 páginas
Cant. máx. almacenada de documentos	2000 páginas

Especificaciones del fax (opcional)

Opción de fax tipo C5000 (estándar en el modelo SPF)

Tipo	ITU-T (CCIT) G3, G3 adicional (opcional)
Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF de fax opcional)
Velocidad del módem	33,6 K – 2400 bps con recuperación automática
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión	G3: aprox. 2 segundos por página (con JBIG); G3: aprox. 3 segundos por página (con MMR)
Velocidad de escaneo	0,50 segundos por página LEF (modo estándar/detallado); 0,94 segundos por página LEF (modo de alta calidad)
Marcarción automática	2000 marcarciones rápidas/de memoria; 100 marcarciones de grupo (500 ubicaciones cada una)
Capacidad de la memoria (SAF)	4 MB estándar (320 páginas aproximadamente); 28 MB como máximo (2240 páginas)
Modos adicionales	Fax de Internet por correo electrónico (T.37); Fax IP (T.38); fax LAN; desvío de fax a correo electrónico o carpeta; compatible con LDAP
Opciones	Líneas G3 adicionales (hasta 2); memoria SAF de fax; teléfono

Accesorios adicionales

Convertidor de formato de archivos, Key Counter Bracket, tarjeta Java VM para aplicaciones Embedded Software Architecture™, interfaz del contador opcional, USB 2.0/ranura SD (para escaneo a medios), tarjeta de impresión directa desde cámara, controlador de impresión Fier™

Suministros e insumos

Tóner negro	20 000 páginas*
Tóneres amarillo, cian, magenta	15 000 páginas cada uno*

* Rendimientos del tóner basados en una cobertura del 5%.

RICOH

www.ricoh-usa.com

Propuesta de valor de Ricoh para su organización
La tecnología Ricoh ofrece una diversa cartera de soluciones para ayudar a su organización a mantenerse competitiva y actualizada. Permita que Ricoh le enseñe cómo consolidar su empresa para mejorar los procesos importantes, proteger la seguridad de la información, garantizar el cumplimiento y promover la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo que reduce el costo total de propiedad.

Impreso en los EE. UU., en papel reciclado, porque Ricoh cuida el medio ambiente.

Ricoh Americas Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07066
RicoH® y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con características opcionales.

